

精
準
有
力
迎
接
勝
利

KOJEX

磨刀機工具／夾頭

GRINDING WHEEL ADAPTERS AND COLLET CHUCK

高 | 精 | 度 | 自 | 動 | 開 | 口 | 夾 | 頭

高 | 精 | 度 | 夾 | 頭 | 座

高 | 剛 | 性 | 砂 | 輪 | 刀 | 柄

BASE HOLDER OF COLLET



SPECIFICATION

SPC8 / 16 / 25

D100-SPC8

D76-SPC8

D100-SPC16

8570-1000-22 + 8570-SPC8

8570-HY25

8570-SD10 + SD10-6D

高鋼性砂輪刀柄

GRINDING WHEEL ADAPTERS

在磨刀機生產作業中，砂輪刀柄承受著極大的使命，影響 ① 砂輪壽命 ② 刀具品質的穩定 ③ 刀刃表面的波紋。

在製造過程中，對刀柄的精度、材料及硬化處理，我們都秉承 **KOJEX** 之道，精心提供最好產品。

GRINDING WHEEL ADAPTERS



製造廠

廣傑機械工業股份有限公司
台灣台中市40850工業區24路25號

如需詳細目錄請聯絡我們

百成切削工具有限公司

江苏省苏州市高新区宝带西路1099号汇金
科创中心1幢707室

TEL : (0512) 6878-9791 FAX : (0512) 6878-9795

E-mail : bct@topbct.com

www.topbct.com


調整型精密刀夾 8570系列.




ADJUSTABLE COLLET CHUCK

高精度夾頭座

8570-SPC8-76

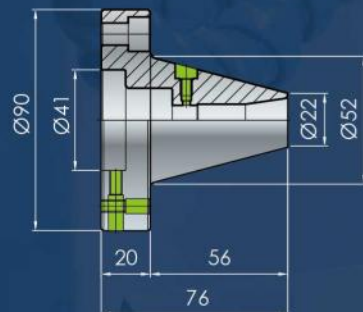

8570-SPC16-90


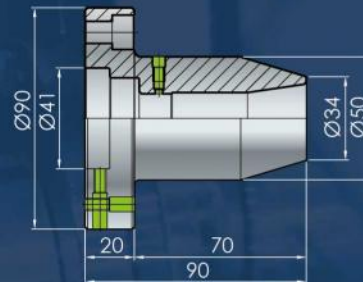


保護基板

PROTECTION BASE HOLDER

- 為防止螺絲調整損傷主軸，加裝保護基板有其必要，調整X軸·Y軸分別使用4個螺絲，進行調整理想精度。

8570-1000-22




QUALITY ASSURANCE

The horizon of faith

- ⊙ *Accurate shot*
- ⊙ *Exceed oneself*
- ⊙ *Seed the perfection*

SPC8 高精度自動開口夾頭

SPC8 CHUCK

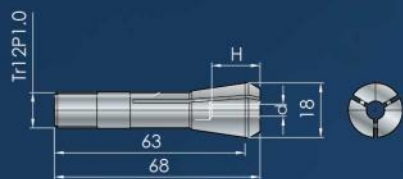

規格	d	H
SPC8 - 3	Ø3	12
4	Ø4	16
5	Ø5	16
6	Ø6	22
7	Ø7	22
8	Ø8	22

規格	d	H
SPC8 - 1/8	Ø3.175	12
3/16	Ø4.763	16
1/4	Ø6.35	22
5/16	Ø7.938	22




SPC8 高精度夾頭座


SPC8 COLLET CHUCK

● 儀器等級超高精度硬度 HRC60


D100-SPC8-75

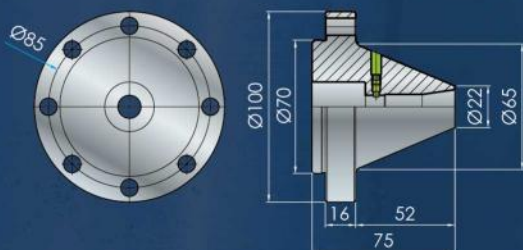

D100-SPC8-105

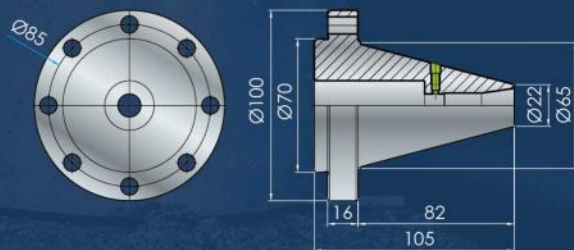


D78-SPC8-68

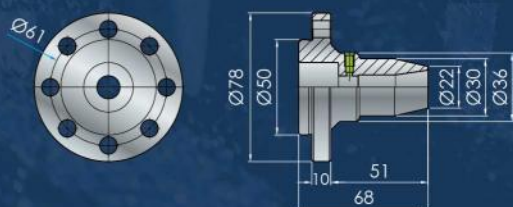

SPC 16 高精度自動開口夾頭

SPC16 CHUCK

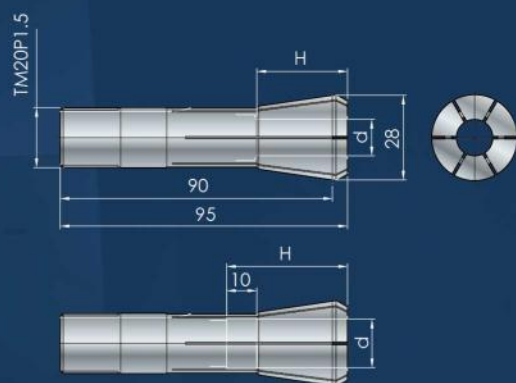

規格	d	H
SPC16 - 8	Ø8	26
9	Ø9	26
10	Ø10	28
11	Ø11	28
12	Ø12	30
13	Ø13	30
14	Ø14	30
15	Ø15	30
16	Ø16	40


規格	d	H
SPC16 - 3/8	Ø9.525	28
1/2	Ø12.7	30





SPC 16 高精度夾頭座

SPC16 COLLET CHUCK

D100-SPC16-75

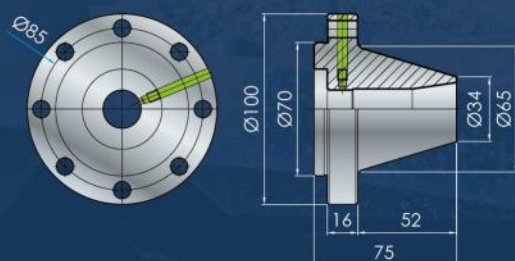


D100-SPC16-105

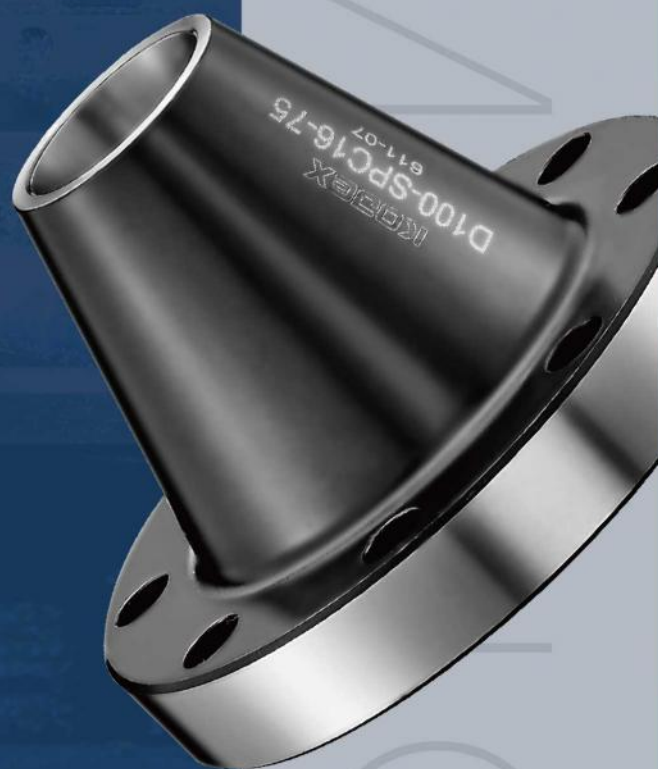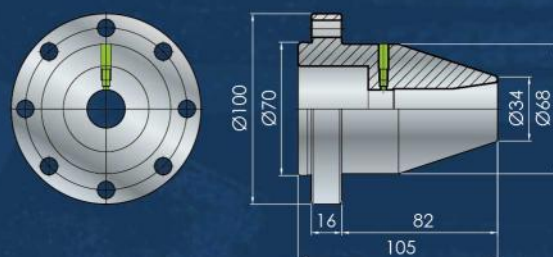

SPC 25 高精度自動開口夾頭

SPC25 CHUCK

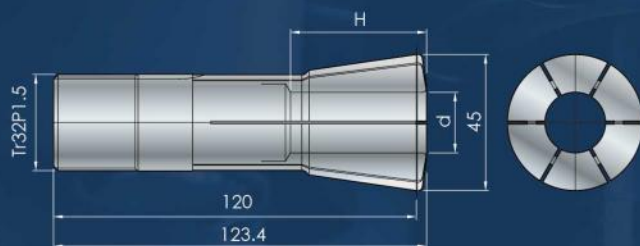



規格	d	H
SPC25 - 16	Ø16	40
20	Ø20	40
25	Ø25	45



SPC 25 高精度夾頭座

SPC25 COLLET CHUCK

D104-SPC25-97

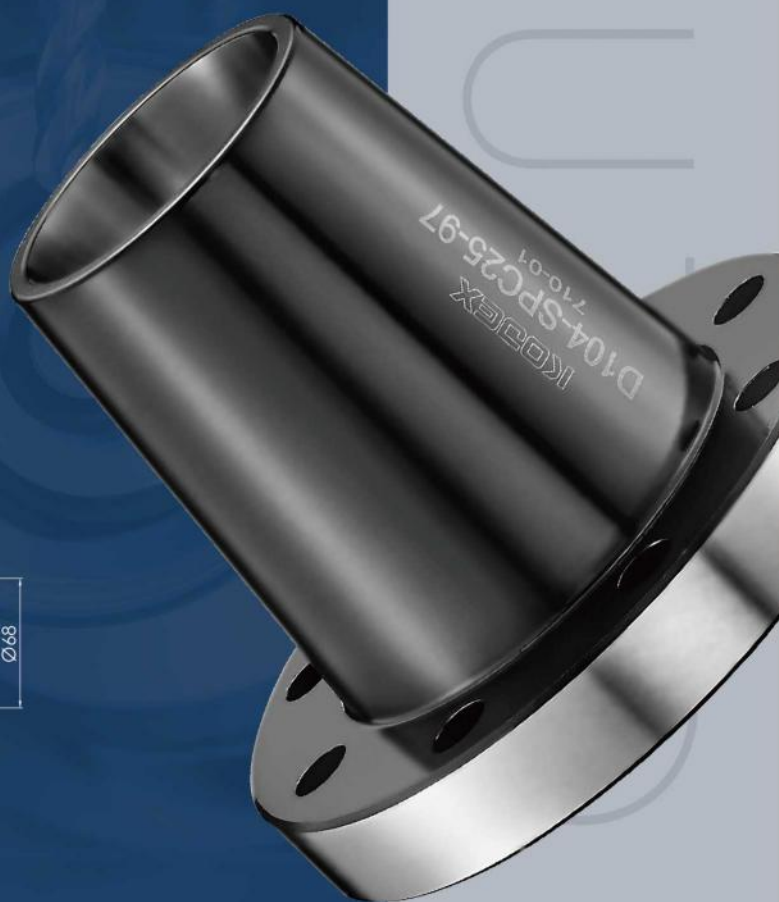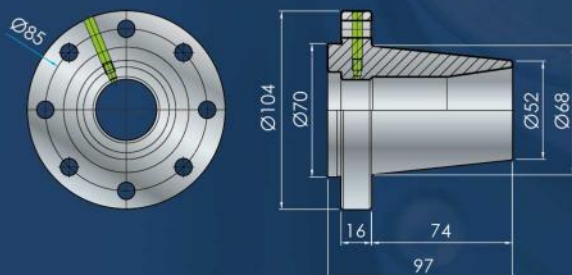

SPC8 CHUCK



規格	d	H	規格	d	H	規格	d	H
SPC8-1.0	Ø1.0	10	SPC8-3	Ø3	12	SPC8-1/8"	Ø3.175	12
1.5	Ø1.5	10	4	Ø4	16	3/16"	Ø4.763	16
1.6	Ø1.6	10	5	Ø5	16	1/4"	Ø6.35	22
2.0	Ø2.0	10	6	Ø6	22	5/16"	Ø7.938	22
2.35	Ø2.35	10	7	Ø7	22			
2.5	Ø2.5	10	8	Ø8	22			

SPC16 CHUCK



規格	d	H	規格	d	H
SPC16-8	Ø8	26	SPC16-13	Ø13	30
9	Ø9	26	14	Ø14	30
10	Ø10	28	15	Ø15	30
11	Ø11	28	16	Ø16	40
12	Ø12	30	SPC16-3/8"	Ø9.525	28
			1/2"	Ø12.7	30

SPC25 CHUCK



規格	d	H	規格	d	H
SPC25-16	Ø16	40	SPC25-5/8"	Ø15.875	40
18	Ø18	45	3/4"	Ø19.05	45
20	Ø20	45	1"	Ø25.4	45
22	Ø22	45			
25	Ø25	45			

KOJEX

高精度自動開口夾頭

耐用強度 | 100000 次

夾持精度：0.002 mm

自動開口：0.3 mm

特點：

- ① | 專為磨刀機自動生產使用，工件交換時夾頭自動開口，安全不傷工件，保持夾頭精度。
- ② | 夾頭使用特殊材料經高級熱處理，夾頭硬度 **HRC56~58**。

刀具生產好夥伴

GRINDING WHEEL
ADAPTERS AND COLLET CHUCK

高精度筒夾座／



- 超高硬度HRc60永不磨損
- 經深冷處理長期使用不變形

高剛性砂輪柄／




在磨刀機生產作業中，砂輪刀柄承受著極大的使命，影響 ① 砂輪壽命 ② 刀具品質的穩定 ③ 刀刀表面的波紋。

在製造過程中，對刀柄的精度、材料及硬化處理，我們都秉承 KOJEX 之道，精心提供最好產品。

愛心服務組件／

關心・愛心
協助使用者解決問題

① 筒夾拆卸板手
SPC8 / SPC16② 筒夾拉桿板手
SP-SPC16/ SPC25

③ 筒夾拉桿 ST24-SPC16-175

